

SMSVAGA

patented

KARIKIMI DHE RUAJTJA E BATERISË

SMS Vaga · udhëzues për mirëmbajtje

Bateria me xhel e ushqen SMS Vaga gjatë gjithë sezonit. Mënyra si karikohet dhe si ruhet gjatë dimrit vendos nëse do të zgjasë një sezon apo disa.

Ky është kapitulli 11 i udhëzuesit për SMS Vaga, i ndarë veç që të mund të qëndrojë pranë baterisë.

Botimi 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Karikimi i baterisë

Bateria me xhel (me plumb) karikohet vetëm me karikues të destinuar për bateri xhel dhe AGM, me rregullim automatik të tensionit. Karikuesit e zakonshëm të automjeteve nuk e kanë këtë rregullim dhe mund ta dëmtojnë përgjithmonë baterinë.


Çfarë kufizohet	Kufiri
Tensioni i karikimit	maksimumi 14,4 V
Rryma e karikimit	maksimumi 2 A
Kohëzgjatja e karikimit	zakonisht 6 deri në 12 orë

Sa do të zgjasë karikimi varet nga kapaciteti i baterisë dhe nga sa e shkarkuar ishte. Karikimi ka përfunduar vetëm kur karikuesi e tregon këtë — sa kohë vazhdon, zakonisht ndriçon llamba e kuqe, ndërsa kur bateria është plot, ndizet e gjelbra.

Bateria karikohet në një ambient të thatë dhe të ajrosur, në temperaturë mbi zero. Fillimisht lidhen morsetat — e kuqja në plus, e zeza në minus — dhe vetëm më pas karikuesi futet në rrymë.

Gjatë karikimit dhe gjatë ruajtjes bateria duhet të qëndrojë detyrimisht drejt. Bateria e shtrirë humbet elektrolit dhe dobësohet përgjithmonë.

Karikimi i baterisë me xhel në pozicion vertikal

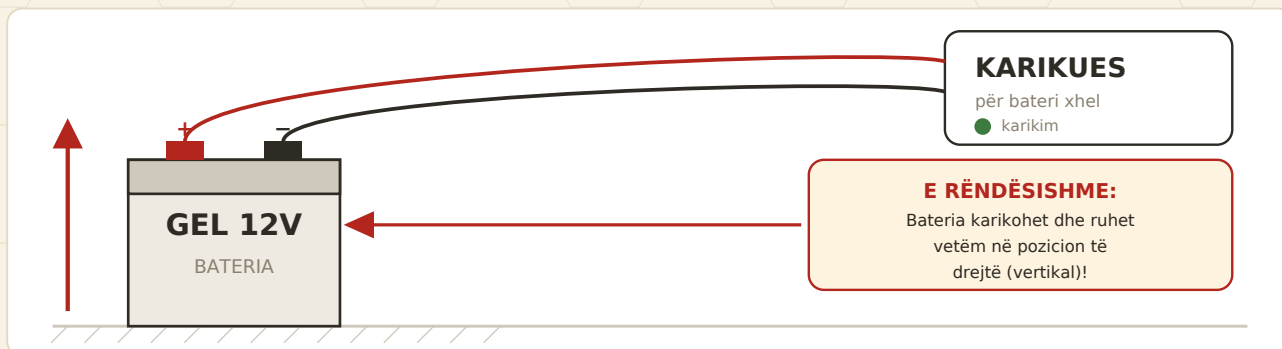

Ruajtja gjatë dimrit

Në fund të sezonit të bletarisë hiqeni baterinë nga peshorja, pastroni morsetat dhe mbusheni deri në fund. Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët, më së miri në temperaturë nga 5 deri në 15 °C.

Kurrsesi në acar. Bateria e shkarkuar në temperatura të ulëta mund të ngrijë dhe të plasë.

Bateritë me plumb shkarkohen vetvetiu me kalimin e kohës, prandaj gjatë dimrit mbusheni baterinë çdo dy muaj. Mos e lini kurrë të shkarkuar — qëndrimi në gjendje të shkarkuar shkakton sulfatizimin e pllakave dhe uljen e përhershme të kapacitetit.

Para sezonit të ri mbusheni deri në fund. Një bateri xhel 12 V e rregullt dhe e mbushur tregon në qetësi rreth 12,8 V. Një bateri e mirëmbajtur rregullisht zgjat disa sezone dhe siguron punë të besueshme të SMS Vaga gjatë gjithë vjeljes.